

峁底煤矿采煤机滚筒技术参数要求

一、物资名称：左旋滚筒，规格型号：TZZ2000/800/4F、
右旋滚筒，规格型号：TYZ2000/800/4F。

二、滚筒直径2000mm，截深800mm。

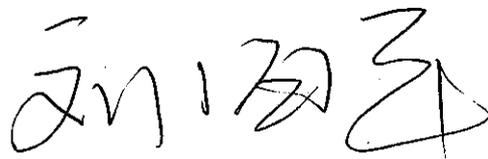
三、适用于上海创立 MG300/700-AWD型交流电牵引采煤机。

四、滚筒筒体采用焊接结构，三头螺旋叶片，带开口齿。设有内喷雾水道和喷嘴，压力水从喷嘴雾状喷出，直接喷向齿尖，以达到冷却截齿、降低煤尘和稀释瓦斯的目的。为延长螺旋叶片的寿命使用，在其出煤口处采用耐磨材料喷焊处理。为适应大牵引速度的要求，采用新型镐型截齿以及与之之间相配套的大齿座和弹性固定元件。齿座采用特殊材料和特殊加工工艺，强度高，截齿固定可靠。

五、配套齿座U90K200S、齿套U94HDLR-19NB、卡环K200、截齿U94HDLR-19NB、齿座U43H、截齿U47-19NB，喷嘴、密封圈、喷嘴卡均为SC。

六、滚筒与摇臂行星减速器出轴采用方形出轴联接，联接可靠，拆卸方便。

2023年12月9日

A handwritten signature in black ink, appearing to be '刘国平' (Liu Guoping), written in a cursive style.