

标志服技术要求

鉴于救护队标志服主要用于质量标准化验收及执勤使用，为确保质量合格，附标志服、作训服技术要求，要求如下：

符合应救综合[2022]2号《关于规范国家安全生产专业应急救援队作战训练防护服和标志标识的通知》文件附件《国家安全生产专业应急救援队作战训练防护服和标志标识规范（2022年版）》要求。


交货时，需供货商提供面料检验报告。

一、标志服：

（一）标志服春秋款即‘指挥员日常训练防护服[春秋]’，面料采用毛涤混纺弹力哔叽，面料克重 $193\text{g}/\text{m}^2$ ，纱支为经纱 $12.5\text{tex}\times 2$ /纬纱 $12.5\text{tex}\times 2$ （ $80\text{Nm}/2/80\text{Nm}/2$ ），成分为 70%羊毛、15%涤纶短纤、10%莱赛尔、1%导电纤维、4%氨纶（仅纬向），密度为经向 395 根/10cm、纬向 320 根/10cm，组织为 2/1 右斜，颜色为深火焰蓝色。春秋款日常训练防护服质量要求应符合国家及行业相关规定。

参照附件《国家安全生产专业应急救援队作战训练防护服和标志标识规范（2022年版）》第 69 页（指挥员日常训练防护服[春秋]款式参考设计图）

4.3 指挥员日常训练防护服（春秋）款式参考设计图

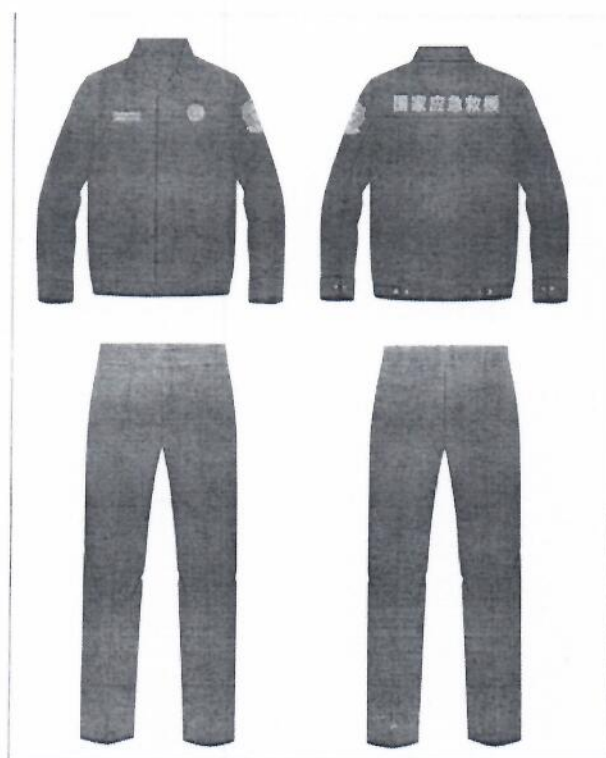


指挥员训练帽



(二) 标志服夏款即‘指挥员日常训练防护服[夏]’，面料采用毛涤混纺薄哔叽，面料克重 $145\text{g}/\text{m}^2$ ，纱支为经纱 $9.1\text{tex}\times 2/$ 纬纱 $16.7\text{tex}\times 2$ ($110\text{Nm}/2\times 60\text{Nm}/1$)，成分为 50%丝光羊毛、34%涤纶短纤、15%莱赛尔、1% 导电纤维，密度为经向 390 根/10cm、纬向 370 根/10cm，组织为 2/1 右斜，颜色为深火焰蓝色。夏款日常训练防护服质量要求应符合国家及行业相关规定。

参照附件《国家安全生产专业应急救援队作战训练防护服和标志标识规范（2022 年版）》第 65 页（指挥员日常训练防护服[夏]款式参考设计图）



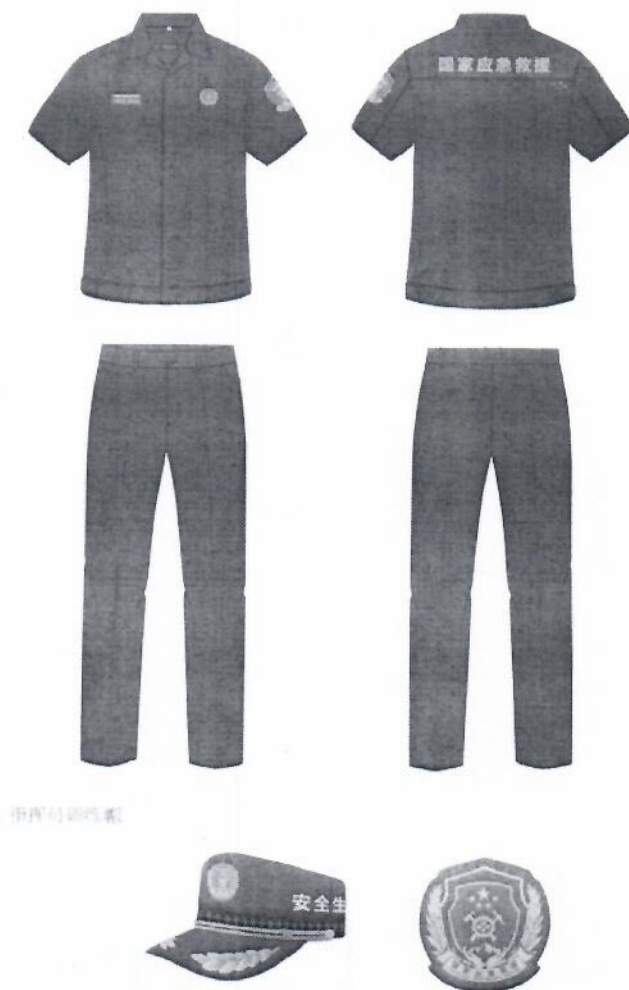

标志服夏款 40 套、春秋款 40 套、帽子 80 顶、配齐标志。

1、服装需现场量定后进行制作。

2、严格执行应救综合[2022]2 号《于规范国家安全生产专业应急救援队作战训练防护服和标志标识的通知》文件附件《国家安全生产专业应急救援队作战训练防护服和标志标识规范（2022 年版）》要求。

附件：应救综合[2022]2 号《于规范国家安全生产专业应急救援队作战训练防护服和标志标识的通知》及附件《国家安全生产专业应急救援队作战训练防护服和标志标识规范（2022 年版）》。